



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเถินบุรี

ที่ ลป ๕๕๐๐๓/

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติพิจารณาทบทวนและใช้ราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรี

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเถินบุรี ที่ ๒๑๖ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน งบประมาณค่าก่อสร้าง ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเถินบุรี

ข้อเท็จจริง

เนื่องด้วยราคากลางโครงการก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น ที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณไว้แล้วนั้น ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เสรยระยะกำหนดระยะเวลาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบ ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวนี้จึงต้องพิจารณาทบทวนราคากลางใหม่ให้มีความเป็นปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการคำนวณราคากลางใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางแล้วเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ มีการแปรผันของราคาน้ำมันและราคาค่าวัสดุของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง จึงเป็นผลให้ราคาค่าก่อสร้างคงเดิม จากงบประมาณค่าก่อสร้าง ๒๕๐,๐๐๐.- (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอีกครั้งหนึ่ง

ข้อกฎหมายและระเบียบ

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

ข้อ ๑.๒.๓ โครงการ / งานก่อสร้างใดที่ได้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ไว้เกิน ๓๐ วัน และยังไม่เริ่มดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง ให้คำนวณราคากลางใหม่โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่นี้ ฯลฯ

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการพิจารณาทบทวนและกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง และเห็นควรกำหนดใช้ราคาตามแบบบัญชีแสดงรายการปริมาณค่าวัสดุและแรงงาน ตามแบบสรุปราคากลางงานอาคาร ที่แนบมานี้ เพื่อใช้เป็นราคากลางงานก่อสร้างต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางชวนคณิง ฉ่ำป่าง ศักกรภณ์)


(ลงชื่อ) 
(นางสาวนัฐธมียา คำมาวงศ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายรัชกร อินคำ)

(ลงชื่อ) 
(นางอุไรวรรณ นันตาดี)
ปลัดเทศบาลตำบลเถินบุรี

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสมศักดิ์ เมืองด้วง)

ความเห็น () เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ


(นายสงค์ ไหม่ตัน)
นายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลเงินบุรี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลเงินบุรี อำเภอเงิน จังหวัดสกลนคร

เจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลเงินบุรี

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2563 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 21.04 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา ต่อหน่วย(บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง
1	หมวดงานปรับระดับ							
	- งานดินขุด	ลบ.ม	4.00	99.00	396.00	1.3624	539.51	539.51
	- งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	480.00	1.62	777.60	1.3624	1,059.40	1,059.40
2	หมวดงานคอนกรีต							
	- งานทรายหยาบ หนา (0.05 ม.)	ลบ.ม.	24.00	300.00	7,200.00	1.3624	9,809.28	9,809.28
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (Str 240 Ksc.)	ลบ.ม.	72.00	1,850.00	133,200.00	1.3624	181,471.68	181,471.68
	- ค่าแรงงานทรายหยาบ	ลบ.ม.	24.00	99.00	2,376.00	1.3624	3,237.06	3,237.06
	- ค่าปูนคอนกรีต	ตร.ม.	480.00	11.69	5,611.20	1.3624	7,644.70	7,644.70
	- ค่าแบบเหล็ก	เมตร	120.00	20.60	2,472.00	1.3624	3,367.85	3,367.85
3	หมวดงานเหล็กโครงสร้าง							
	- เหล็ก wire - mesh ศก. 4 มม. ขนาด 20 x 20 ซม.	ตร.ม.	480.00	32.00	15,360.00	1.3624	20,926.46	20,926.46
	- เหล็ก dowel bar RB 15 มม.	กก.	127.60	18.19	2,321.04	1.3624	3,162.19	3,162.19
	- ค่าแรงปูเหล็ก wire - mesh	ตร.ม.	480.00	5.00	2,400.00	1.3624	3,269.76	3,269.76
	- ค่าแรงงานเหล็ก dowel bar	กก.	127.60	3.30	421.08	1.3624	573.68	573.68
	- เหล็ก Tie bar RB 16 มม.	กก.	189.36	18.39	3,482.33	1.3624	4,744.33	4,744.33
	- ค่าแรงงานเหล็ก Tie bar	กก.	189.36	3.30	624.89	1.3624	851.35	851.35
4	หมวดงานเบ็ดเตล็ด							
	- หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	212.00	1.86	394.32	1.3624	537.22	537.22
	- ค่าแรงหยอดยางรอยต่อ	เมตร	212.00	12.53	2,656.36	1.3624	3,619.02	3,619.02
	- ลูกตั้งไหล่ทาง	ลบ.ม.	24.00	100.00	2,400.00	1.3624	3,269.76	3,269.76
- ค่าแรงลูกตั้งไหล่ทาง	ลบ.ม.	24.00	99.00	2,376.00	1.3624	3,237.06	3,237.06	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					184,072.82			251,320.32
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	250,000.00

คิดค่าก่อสร้างยอดสุทธิเพียง(ตัวอักษร)

(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 250,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ


= -


ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

(ลงชื่อ).....  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางชวนคณีง ณ ลำปาง ศักรภพณ์)
รองปลัดเทศบาลตำบลเถินบุรี

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นายรัชกร อินคำ)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต. เถินบุรี

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นายสมศักดิ์ เมืองด้วง)
นิติกรเทศบาลตำบลเถินบุรี

เทศบาลตำบลถิ่นบุรี

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน



จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร

สถานที่


บ้านคอนแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลถิ่นบุรี อำเภอถิ่น จังหวัดลำปาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

คำแปลพิมพ์รี อ้าเออเดิน จ้งหัวค้ต่ำปาง

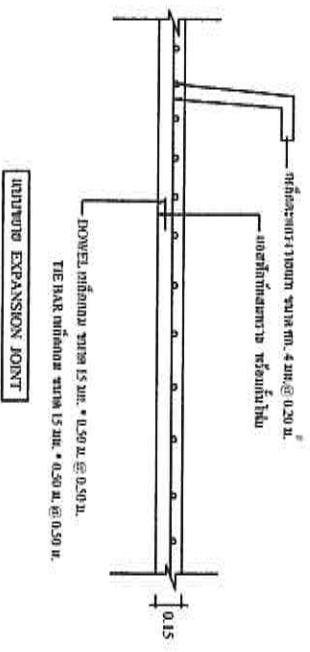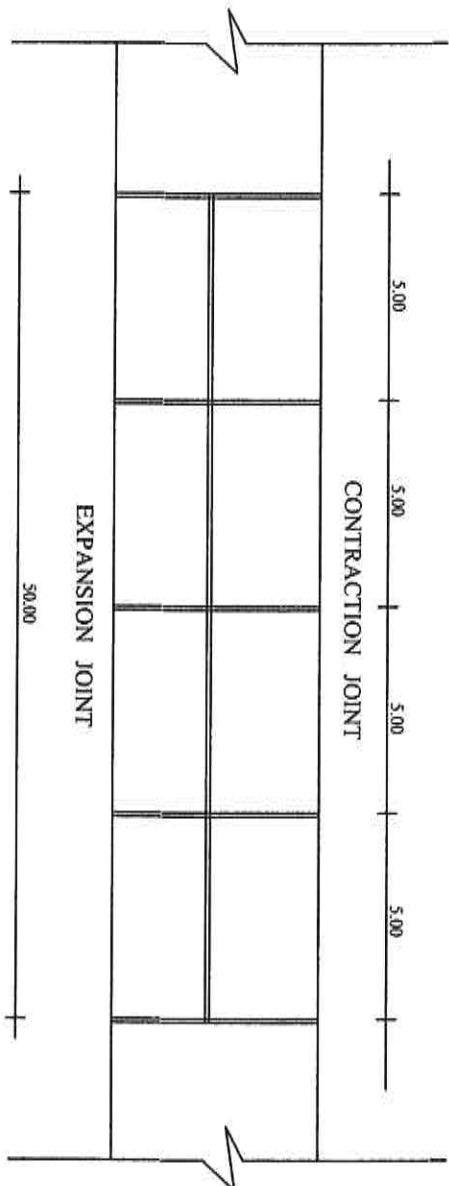

แบบพิมพ์ EXPANSION JOINT

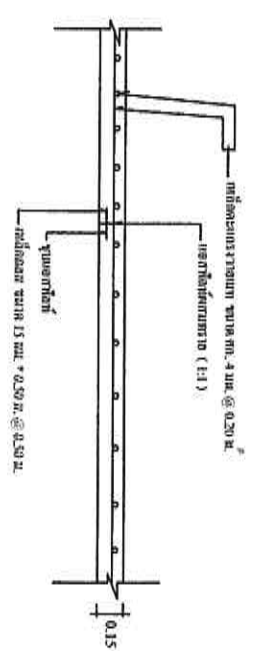

แบบพิมพ์ CONTRACTION JOINT



แบบ โครงการก่อสร้างถนน ค.ต.บ.

สำรวจ (นายภูฏี ธิอสูทพันธ์) วิศวกรโยธาชำนาญการ

ออกแบบเขียนแบบ ()

ตรวจสอบ (นายภูฏี ธิอสูทพันธ์)

ตรวจสอบ (นายรัชชช อิ่มคำ)


หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างโยธา รักษาการ ผอ.เขตช่าง

เขียนพิมพ์ (นายภูฏี ธิอสูทพันธ์) วิศวกรโยธา

อนุมัติ (นายชวงค์ ไหมยสัน) นายค.ท.ค. ติงบุรี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ตำบลเนินบุรี อำเภอเนิน จังหวัดลำปาง

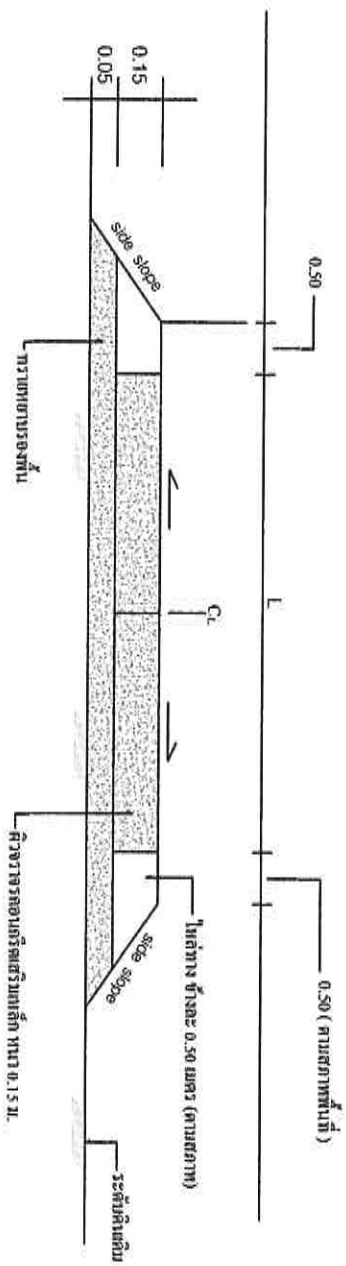

แบบ โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สำรวจ (นายภู ธีระชัย) วิศวกรโยธาชำนาญการ

ออกแบบโยธาแบบ ()

สำรวจ (นายภู ธีระชัย)

สำรวจ (นายธีระ อิ่มคำ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาการ ผอ. กองช่าง

เขียนแบบ (นายภู ธีระชัย)

อนุมัติ (นายภู ธีระชัย) นายถก พง. เนินบุรี