



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเถินบุรี

ที่ สป ๕๕๐๐๓/

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติพิจารณาทบทวนและใช้ราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรี

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเถินบุรี ที่ ๒๑๕ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๔ จุด

- จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
- จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
- จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
- จุดที่ 4 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๖๒.๐๐ ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง บ้านสองแควป็นหวาน หมู่ที่ ๕ ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน งบประมาณค่าก่อสร้าง ๑๗๓,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเถินบุรี

ข้อเท็จจริง

เนื่องด้วยราคากลางโครงการก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น ที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณไว้แล้วนั้น ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เลยระยะกำหนดระยะเวลาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบ ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวนี้จึงต้องพิจารณาทบทวนราคากลางใหม่ให้มีความเป็นปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการคำนวณราคากลางใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางแล้วเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ มีการแปรผันของราคาน้ำมันและราคาค่าวัสดุของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง จึงเป็นผลให้ราคาค่าก่อสร้างคงเดิม งบประมาณค่าก่อสร้าง ๑๗๓,๕๐๐.- (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) และนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอีกครั้งหนึ่ง

ข้อกฎหมายและระเบียบ

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕


ข้อ ๑.๒.๓ โครงการ / งานก่อสร้างใดที่ได้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคางานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ไว้เกิน ๓๐ วัน และยังไม่เริ่มดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างให้คำนวณราคากลางใหม่โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่นี้ ฯลฯ

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการพิจารณาทบทวนและกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง
และเห็นควรกำหนดใช้ราคาตามแบบบัญชีแสดงรายการปริมาณค่าวัสดุและแรงงาน ตามแบบสรุปราคากลางงาน
อาคาร ที่แนบมานี้ เพื่อใช้เป็นราคากลางงานก่อสร้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางชวันคนึง ณ ลำปาง ศักรภรณ์)

(ลงชื่อ)



(นางสาวณัฐฌิยา คำมาวงศ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายรัชกร อินคำ)

(ลงชื่อ)



(นางอุไรวรรณ นันตาดี)

ปลัดเทศบาลตำบลเถินบุรี

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสมศักดิ์ เมืองด้วง)

ความเห็น () เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

.....



(นายสวงศ์ ใหมตัน)

นายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินบุรี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 จุด

จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (บ้านยายตั้ง)

จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ซอยบ้านยายหอม)

จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ซอยบ้านยายเกา)

จุดที่ 4 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ซอยบ้านนางละเอียด)

หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 362.00 ตารางเมตร

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสองแควปิ่นหวาน หมู่ที่ 5 ตำบลเนินบุรี อำเภอเนิน จังหวัดลำปาง

เจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินบุรี


กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2563 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 21.04 บาท


| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย(บาท) | ราคาทุน (บาท) | Factor F | ราคาต่อหน่วย x Factor F | ราคากลาง |
|--------------------------------|--|--------|--------|-------------------|-------------------|----------|----------------------------|-------------------|
| 1 | หมวดงานปรับระดับ | | | | | | | |
| | - งานดินขุด | ลบ.ม | 2.70 | 99.00 | 267.30 | 1.3624 | 364.17 | 364.17 |
| | - งานปรับพื้นที่ | ตร.ม. | 362.00 | 1.62 | 586.44 | 1.3624 | 798.97 | 798.97 |
| 2 | หมวดงานคอนกรีต | | | | | | | |
| | - งานทรายหยาบ หนา (0.05 ม.) | ลบ.ม. | 18.10 | 300.00 | 5,430.00 | 1.3624 | 7,397.83 | 7,397.83 |
| | - คอนกรีตผสมเสร็จ (Str 240 Ksc.) | ลบ.ม. | 54.30 | 1,850.00 | 100,455.00 | 1.3624 | 136,859.89 | 136,859.89 |
| | - ค่าแรงงานทรายหยาบ | ลบ.ม. | 18.00 | 99.00 | 1,782.00 | 1.3624 | 2,427.80 | 2,427.80 |
| | - ค่าปูนคอนกรีต | ตร.ม. | 10.00 | 11.69 | 116.90 | 1.3624 | 159.26 | 159.26 |
| | - ค่าแบบเหล็ก | เมตร | 139.00 | 20.60 | 2,863.40 | 1.3624 | 3,901.10 | 3,901.10 |
| 3 | หมวดงานเหล็กโครงสร้าง | | | | | | | |
| | - เหล็ก wire - mesh ศก. 4 มม. ขนาด 20 x 20 ซม. | ตร.ม. | 362.00 | 32.00 | 11,584.00 | 1.3624 | 15,782.04 | 15,782.04 |
| | - เหล็ก dowel bar RB 15 มม. | กก. | 70.00 | 18.19 | 1,273.30 | 1.3624 | 1,734.74 | 1,734.74 |
| | - ค่าแรงงานเหล็ก wire - mesh | ตร.ม. | 362.00 | 5.00 | 1,810.00 | 1.3624 | 2,465.94 | 2,465.94 |
| | - ค่าแรงงานเหล็ก dowel bar | กก. | 70.00 | 3.30 | 231.00 | 1.3624 | 314.71 | 314.71 |
| 4 | หมวดงานเบ็ดเตล็ด | | | | | | | |
| | - หยอดยางรอยต่อคอนกรีต | เมตร | 62.50 | 1.86 | 116.25 | 1.3624 | 158.38 | 158.38 |
| | - ค่าแรงหยอดยางรอยต่อ | เมตร | 62.50 | 12.53 | 783.13 | 1.3624 | 1,066.93 | 1,066.93 |
| | - ลูกครึ่งโหลทาง | ลบ.ม. | 4.00 | 100.00 | 400.00 | 1.3624 | 544.96 | 544.96 |
| รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น | | | | | 127,431.42 | | | 173,976.73 |
| | | | | | | | รวมราคากลางทั้งสิ้น | 173,500.00 |

คิดค่าก่อสร้างยอดสุทธิเพียง(ตัวอักษร)

(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

| | | |
|---|---|------------|
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | = | 173,500.00 |
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | - |
| ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | = | - |
| ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | = | 1.3624 |
| ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | - |

(ลงชื่อ).....  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางชวนคนึง ณ ลำปาง ศักรภพณ์)
รองปลัดเทศบาลตำบลเถินบุรี

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นายรัชกร อินคำ)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต. เถินบุรี

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นายสมศักดิ์ เมืองด่าง)
นิติกรเทศบาลตำบลเถินบุรี

เทศบาลตำบลเถินบุรี

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน

- จุดที่1 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
- จุดที่2 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
- จุดที่3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
- จุดที่4 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร



หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 362.00 ตารางเมตร

สถานที่


บ้านสองแควป็นหวาน หมู่ที่ 5 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ค้ำบดถนนปูรี อ่างทองดิน จังหวัดลำปาง

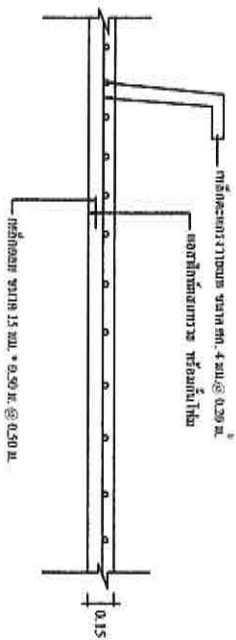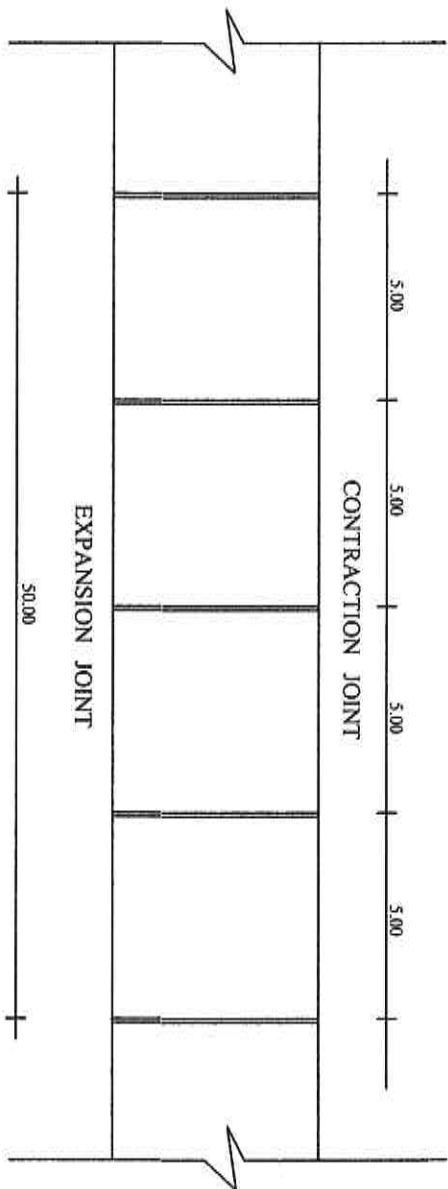

แบบขยาย EXPANSION JOINT

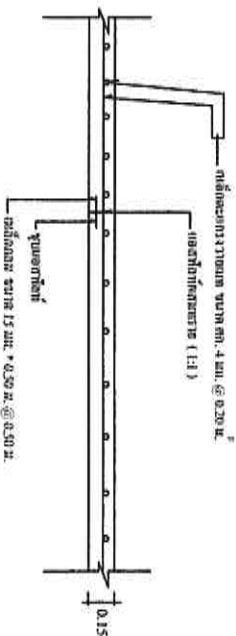

แบบขยาย CONTRACTION JOINT



แบบ โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สำรวจ (นายภูฏี รุ่งอรุณทรัพย์) วิศวกรโยธาชำนาญการ

ออกแบบ/เขียนแบบ ()

ตรวจทาน (นาย ภูฏี รุ่งอรุณทรัพย์)


ตรวจทาน (นายสุภัทร อิมคำ)
 หน่วยงานราชการโยธา ศึกษาคาร มจร.ศรีสะเกษ

เขียนแบบ (นายสุภัทร อิมคำ) วิศวกรโยธา

อนุมัติ (นายสุวัจน์ ไทรัตน์) นายสถาพร ไทรัตน์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ตำบลเดิมบุรี อำเภอเดิม จังหวัดฉะเชิงเทรา

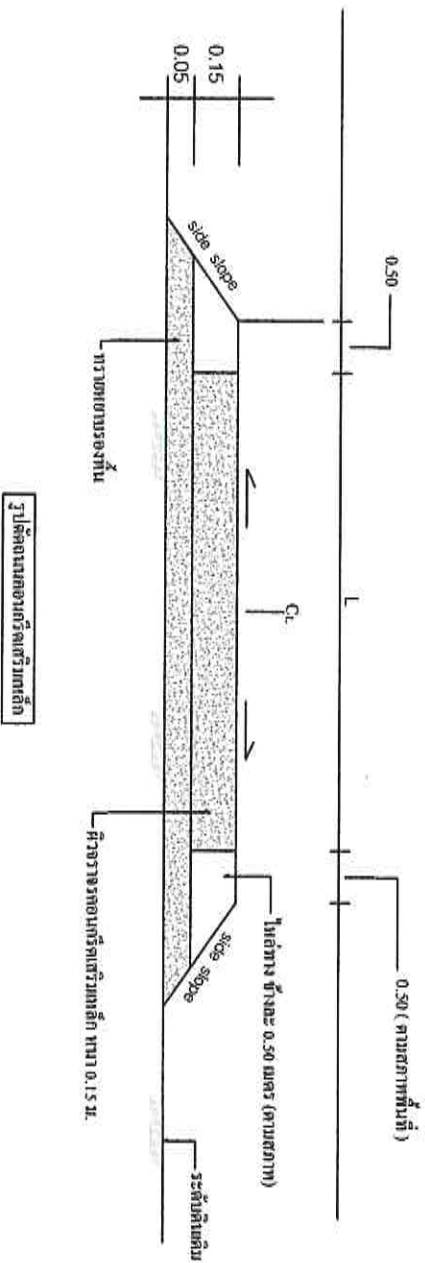

แบบ โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สำรวจ (นายภู ธีระเกียรติ) วิศวกรโยธาชำนาญการ

ออกแบบ/เขียนแบบ ()

ตรวจทาน (นายภู ธีระเกียรติ)

ตรวจทาน (นายธีระ อินคำ)

หัวหน้าฝ่ายช่างโยธา รักษาการ ผอ.เทศบาล

นายธีระ อินคำ (นายธีระ อินคำ)

นายภู ธีระเกียรติ (นายธีระ อินคำ) นายก อบ. เดิมบุรี